

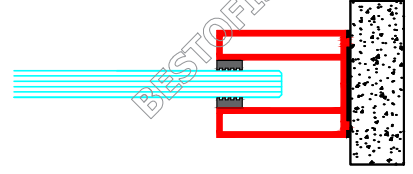


ALFA SEPERATÖR


DÜŞEY KESİT

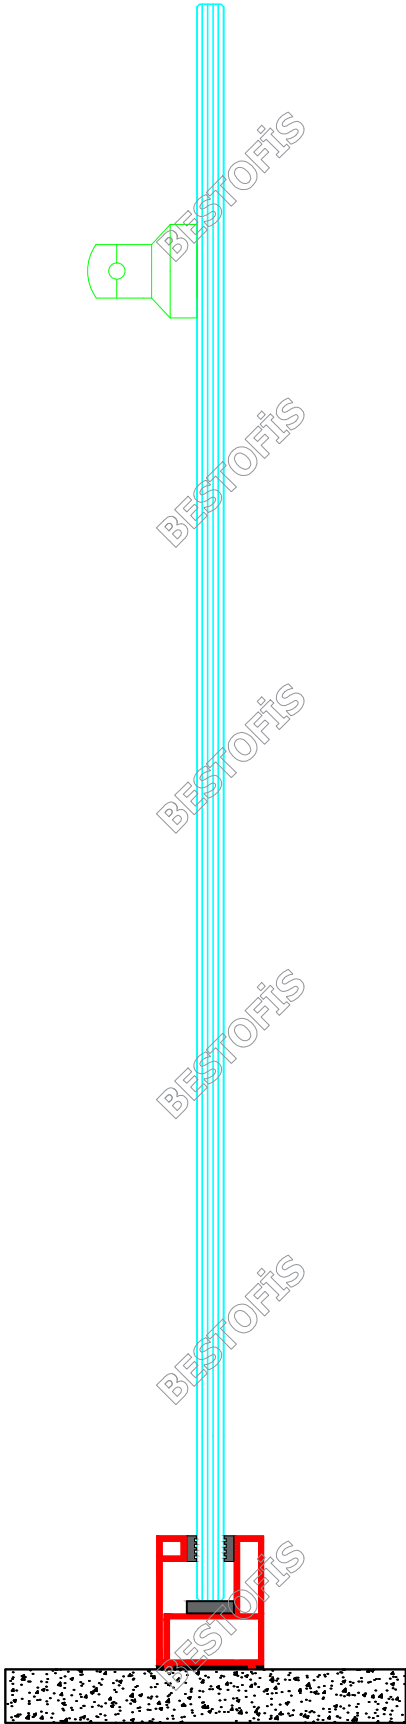


DUVAR BAŞLANGICI

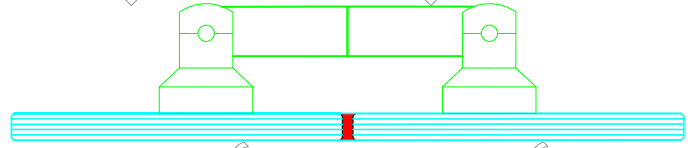

CAMLI MODÜL BİRLEŞİMİ

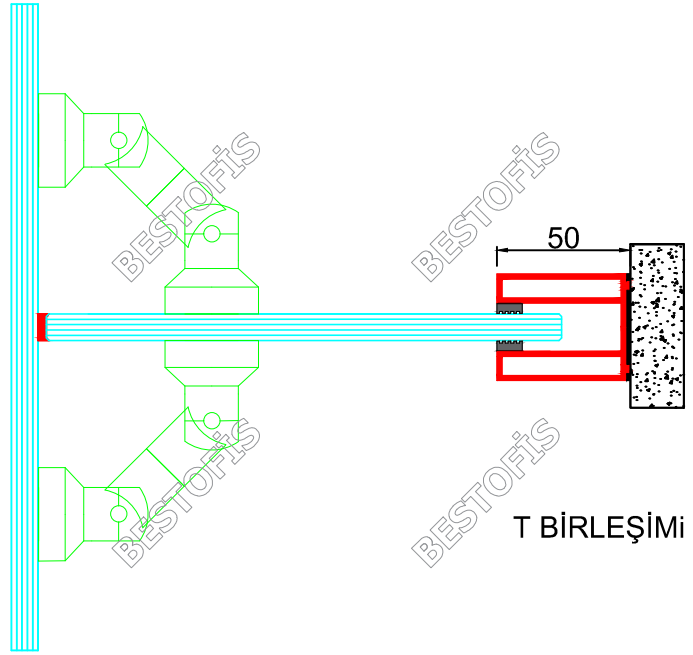

T BİRLEŞİMİ

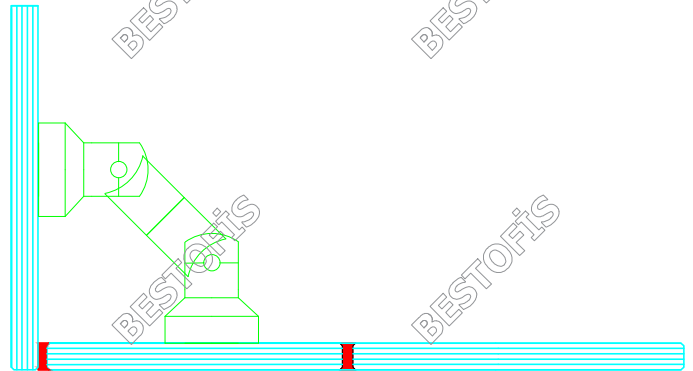

L KÖŞE BİRLEŞİMİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Duvar Kalınlığı	: 40 mm
Zemin - Tavan ve Duvar Profilleri	: 40 x 50 mm Ölçülerinde
Modül Genişlikleri	: Mimari ihtiyaçlara Uygun Ölçülerde
Modül Yükseklikleri	: 3500 mm' ye Kadar ve Ara Ölçüler
Tolerans	: Yükseklikte ve Genişlikte 20 mm
Ağırlık	: 25 kg/m2
Alüminyum Profiller	: E6 / EV1 Eloksoal Kaplama veya Elektrostatik Toz Boya
Profil Kalınlıkları	: 1,8 - 2 mm Alüminyum
Cam Birleşim Detayı	: Çift Taraflı Bantlı Şeffaf PVC Profil
Cam Fitilleri	: Montaj Profillerin içerisinde Titreşimleri Alan PVC fitil
Cam Özellikleri	: Şeffaf Camlar Bronz, Füme, Mavi - Renkli Camlar Antireflekte Camlar Ekstra Clear Camlar Opak camlar
Cam Tipleri	: 8 -10 -12 mm Temperli Cam 4+4 - 5+5 - 6+6 Lamine, Temperli Lamine ve Akustik Lamine Camlar 4+4 - 5+5 - 6+6 Temperli Lamine RAL Kod Boyalı Camlar
Ses Yalıtımı	: Rwp < 47 db
Cam Birleşim Manetleri	: Cam Cama Manet : T Manet : L Köşe Manet

MODÜL TİPLERİ

